




ESPECIFICACIONES

| Modelo | 30-4140S | 30-4140SE | 30-4140A | 30-4140AE |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Estilo | No alineadora | No Alineadora | Alineadora | Alineadora |
| Capacidad de elevación | 14,000lbs(6500kg) | 14,000lbs(6500kg) | 14,000lbs(6500kg) | 14,000lbs(6500kg) |
| Tiempo de elevación | 76S | 76S | 76S | 76S |
| Longitud total (con rampas) | A 257 1/2" (6541mm) | 286" (7265mm) | 257" (6528mm) | 285 1/2" (7252mm) |
| Longitud total (sin rampas) | B 216 1/2" (5500mm) | 245" (6224mm) | 216 1/2" (5500mm) | 245" (6224mm) |
| Ancho Total | C 130 7/8" (3324mm) | 130 7/8" (3324mm) | 130 7/8" (3324mm) | 130 7/8" (3324mm) |
| Ancho entre postes | D 116" (2946mm) | 116" (2946mm) | 116" (2946mm) | 116" (2946mm) |
| Altura de elevación | E 73 1/2" (1865mm) | 73 1/2" (1865mm) | 75 3/8" (1915mm) | 75 3/8" (1915mm) |
| Altura total | F 86" (2185mm) | 86" (2185mm) | 86" (2185mm) | 86" (2185mm) |
| Altura mínima | G 7 7/8" (200mm) | 7 7/8" (200mm) | 9 7/8" (250mm) | 9 7/8" (250mm) |
| Ancho de la plataforma | H 20" (508mm) | 20" (508mm) | 20" (508mm) | 20" (508mm) |
| Área de libre manejo | I 102 1/8" (2592mm) | 102 1/8" (2592mm) | 102 1/8" (2592mm) | 102 1/8" (2592mm) |
| Ancho entre plataformas | J 47" (1194mm) Max. 54 1/2" (1385mm) | 47" (1194mm) Max. 54 1/2" (1385mm) | 47" (1194mm) Max. 54 1/2" (1385mm) | 47" (1194mm) Max. 54 1/2" (1385mm) |
| Mín. Alineación de cuatro ruedas | K / | / | 92 1/2" (2350mm) | 92 1/2" (2350mm) |
| Máx. Alineación de cuatro ruedas | L / | / | 169 5/8" (4310mm) | 169 5/8" (4310mm) |
| Máx. Alineación de dos ruedas | M / | / | 175 1/4" (4450mm) | 203 1/2" (5170mm) |
| Peso bruto | 2,818lbs(1278kg) | 2,948lbs(1337kg) | 3,395lbs(1540kg) | 3,605lbs(1635kg) |
| Motor | 2.0HP,220V/60Hz, fase única | | | |

CUATRO POSTES ELEVADOR COMERCIAL

Los elevadores de cuatro postes para Carga Pesada de Bear son la mejor opción para vehículos o camiones pesados en talleres comerciales... ¡más fuertes y rápidos!

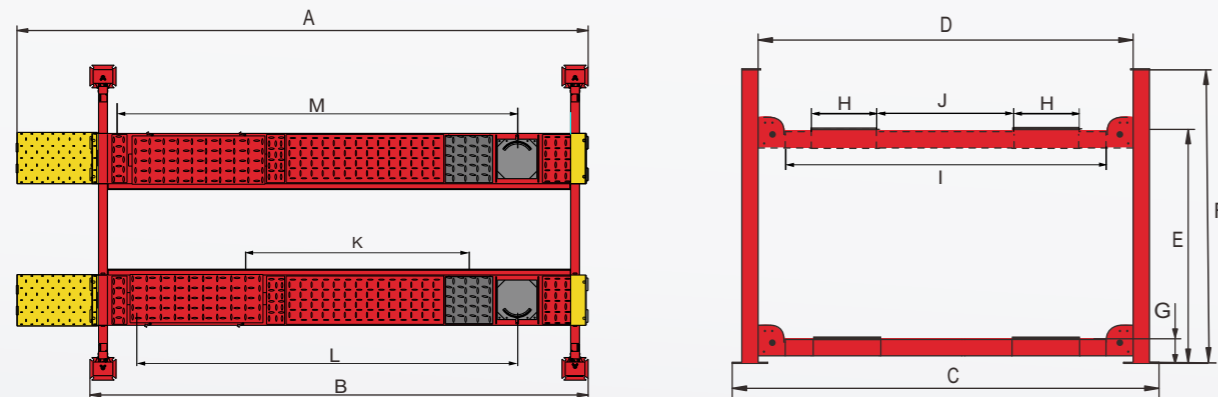

Gato rodante opcional

RJ-8A: tipo hidráulico neumático 8,000lbs(3,500kg)
RJ-10A: tipo hidráulico neumático 10,000lbs(4,500kg).

CUATRO POSTES

ELEVADOR DE ALINEACIÓN




El potente elevador de 4 postes de Bear proporciona una capacidad de elevación de 14.000 libras y cuenta con pistas extra anchas para acomodar una amplia variedad de tipos de vehículos y bases de ruedas.

- ✓ Capacidad de elevación de 14,000 lbs;
- ✓ Bloqueo de seguridad liberado por aire para una operación conveniente y confiable;
- ✓ Dispositivo de autobloqueo mecánico y protección contra rotura de cables;
- ✓ Plataforma de diamante a prueba de deslizamiento;
- ✓ Los cilindros hidráulicos están diseñados con altos estándares con sellos de alta calidad;
- ✓ Estricto control de calidad de los cilindros con restrictores de flujo para mantener una velocidad baja constante;
- ✓ El ancho de la plataforma es de 508mm(20") el ancho entre dos plataformas es ajustable, máximo 54 1/2" (1385mm)
- ✓ Gatos rodantes opcionales:
RJ-8A: tipo hidráulico neumático 8,000lbs(3,500kg);
RJ-10A: tipo hidráulico neumático 10,000lbs(4,500kg);
- ✓ Más opciones:
Luces led opcionales Kits No.: 40102001;
Extensión opcional Kits No.: 41403;
Línea de aire opcional Kits No.: 40102.



Cerraduras de doble seguridad

CARACTERÍSTICAS

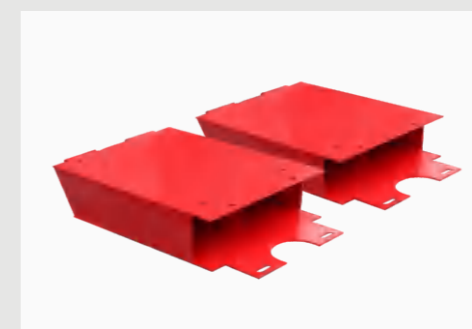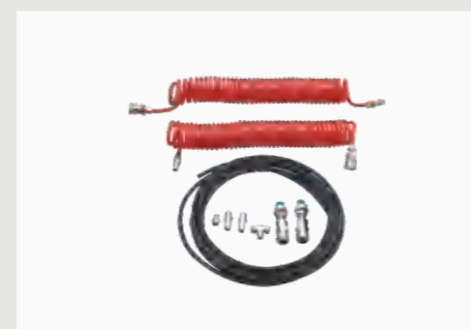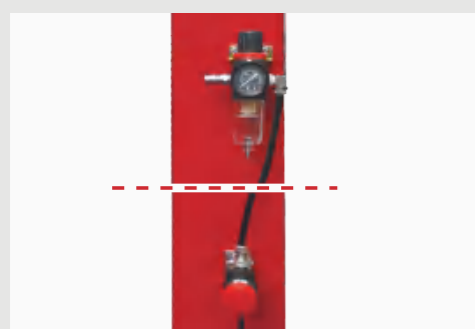

- Dispositivo de seguridad para el control del aire.

- Bloques de platos giratorios ajustables para el 30-4140A, 30-4140AE.
Plato de giro opcional. Kits No. 40101

- Nuevos juegos de bolas de deslizamiento trasero.
Kits de luces LED opcionales para todos los modelos de elevadores Cartek de 4 postes.
Kits LED No.:40102001

- Kits de líneas de aire opcionales. Fácil de instalar con todos los modelos de gatos rodantes con accesorios de bomba neumática. Kits No.: 40102

- Los kits de extensión de longitud opcionales añaden una longitud adicional de 26" (660 mm) a la plataforma.
Kits n°: 41403.

- Bloques ajustables opcionales para la alineación del elevador de 4 postes.
Kits No.: 40905 (utilizado con los kits 41403)